


1 产品特点

- 比例式线性霍尔效应磁传感器
- 宽工作电压范围：2.8V~6.0V
- 低功耗 3.3mA@5.0V V_{DD}
- 低噪声输出
- $V_{CC}/2$ 静态输出，可检测N极和S极磁场
- 多灵敏度可选
 - A: 4.0mV/Gs, ± 600 Gs 范围
 - B: 7.0mV/Gs, ± 343 Gs 范围
 - C: 10.0mV/Gs, ± 240 Gs 范围
 - D: 13.0mV/Gs, ± 185 Gs 范围
- 高品质封装: SOT-23-3L TO-92S
- 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 卓越的ESD性能: HBM 4KV
- 符合RoHS & REACH 标准

2 典型应用

- 电流传感器
- 电机控制
- 位置检测
- 接近开关
- 高度找平、倾斜和重量测量
- 角度编码

3 应用电路原理图

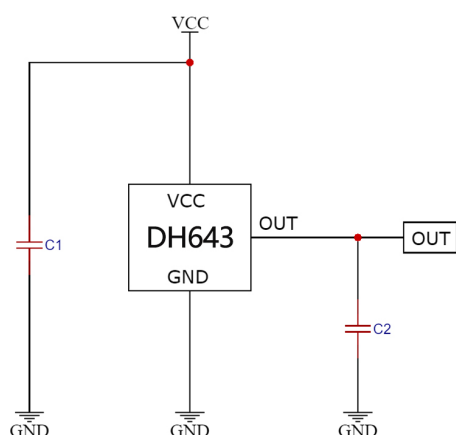


注: C_{IN} : 1nF/10V
 C_{OUT} : 10nF/10V

4 概述

DH643是一款线性霍尔效应传感器，可按比例响应磁通量密度。DH643内部电路包含霍尔传感器、线性放大器和CMOS输出级电路。具有高速、低噪声输出特性，在 -40°C 至 125°C 的宽温度范围内实现线性性能。可用于消费类工业类各种磁场检测。

DH643具有宽工作电压范围，当不存在磁场时，模拟输出 $1/2 V_{CC}$ 。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化，四个灵敏度选项可根据所需的检测范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。


DH643可检测垂直于封装顶部的磁通量。由于采用标准的SOT-23-3L和TO-92S封装，DH643可提供不同的检测方向。




SOT-23-3L



TO-92S


5 引脚定义和标记信息**SOT-23-3L****引脚结构 (俯视图)**

引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
OUTPUT	2	输出端
GND	3	接地端

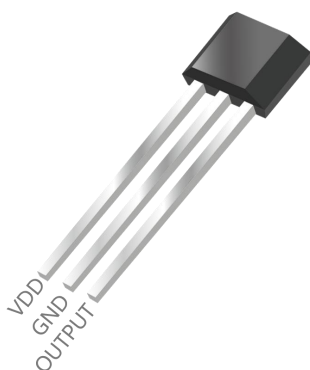TO-92S**引脚结构 (俯视图)**

引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
GND	2	接地端
OUTPUT	3	输出端


6 功能框图

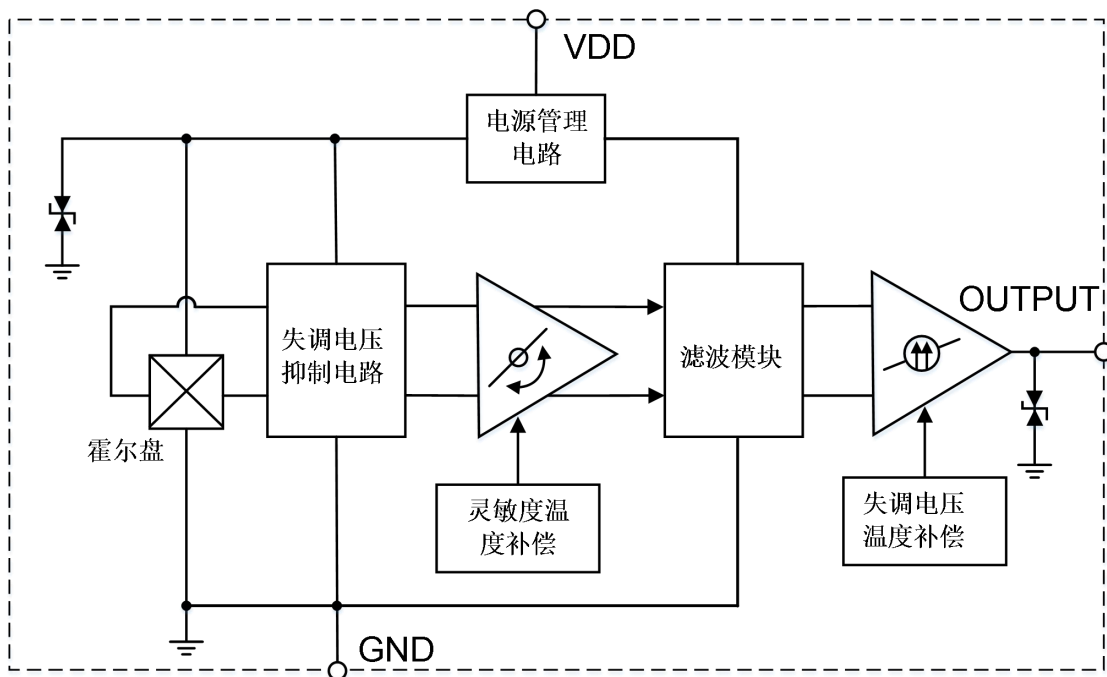


7 输出特性 ($T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$, $V_{DD} = 2.8\text{V} \sim 6.0\text{V}$)


项目	工作条件	输出 (TO-92S)	输出 (SOT-23-3L)
South pole	$B > 0$ Gauss	$> V_{NULL}$	$> V_{NULL}$
North pole	$B < 0$ Gauss	$< V_{NULL}$	$< V_{NULL}$

如下图，DH643可检测垂直于封装顶部的磁通量。当磁铁南极靠近芯片顶部时，磁感线由芯片底部向顶部穿过，认为此时磁感应强度 B 为正；当磁铁北极靠近芯片顶部时，磁感线由芯片顶部向底部穿过，认为此时磁感应强度 B 为负。

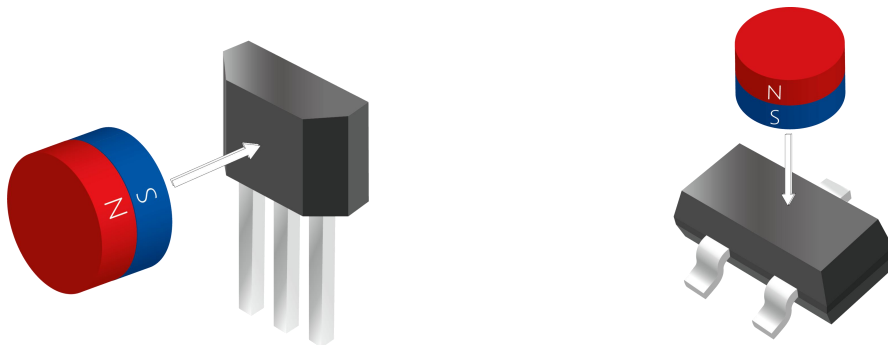

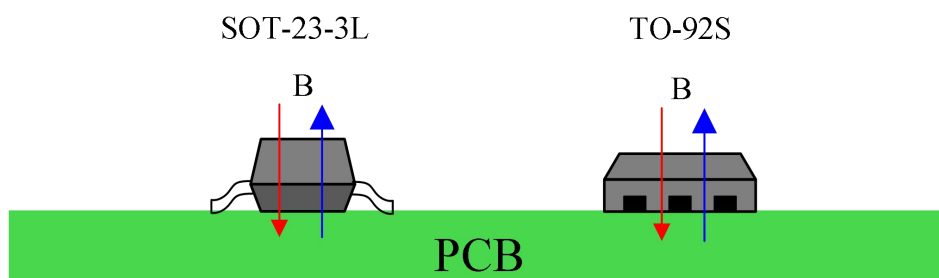

输出特性

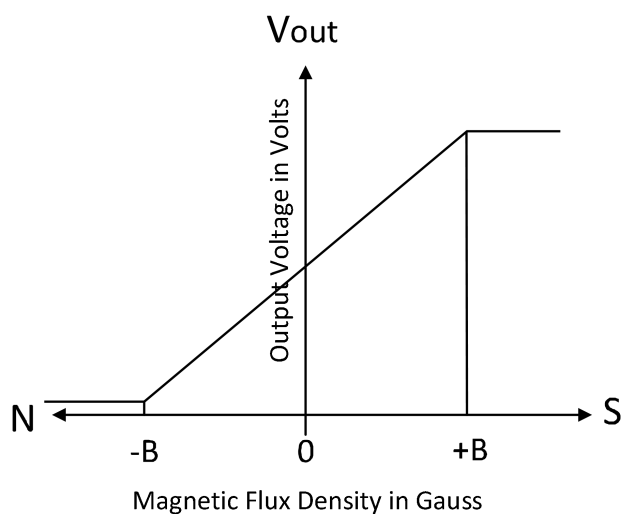

8 产品型号构成

DH643 XX-XXX

封装简称: ST3: SOT-23-3L

TO3: TO-92S

灵敏度: A:4.0mV/Gs B: 7.0mV/Gs

C:10.0mV/Gs D: 13.0mV/Gs

9 绝对最大额定值 (@TA=+25℃, 除特别说明外)

项目	参数说明		数值	单位
V _{DD}	供电电压		8	V
V _{DD_REV}	反向电源电压		-0.5	V
I _{OUTPUT}	输出驱动电流		20	mA
V _{OUTPUT}	输出电压		8	V
T _A	工作温度范围		-40~+125	℃
T _{STG}	存储温度范围		-65~+150	℃
T _J	结点最高耐温		+150	℃
P _D	封装功耗	SOT-23-3L/TO-92S	230/606	mW
ESD HBM	人体模型ESD能力		4000	V

注: 超过绝对最大额定值可能造成永久性损坏。长时间工作于绝对最大额定条件下会影响芯片的可靠性。

具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器

10 电参数 (@TA=+25℃, VDD=5.0V 除特别说明外)


DH643系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	供电电压	工作状态	2.8	—	6.0	V
IDD	功耗电流	工作状态, B=0 Gs	—	3.3	5.0	mA
IO	输出电流	A1/A2/A3/A4, VDD>3V	1.0	1.5	—	mA
VNULL	0 磁场输出电压	A,B=0 Gs	2.375	2.5	2.625	V
		B,B=0 Gs	2.35	2.5	2.65	V
		C,B=0 Gs	2.325	2.5	2.675	V
		D,B=0 Gs	2.275	2.5	2.725	V
VOH	输出高电平	B> Max Magnetic Gauss	—	4.9	4.99	V
VOL	输出低电平	B> Min Magnetic Gauss	0.01	0.1	—	V
VOS	输出电压摆幅范围	工作状态	—	4.8	—	V
VON	输出噪声	Ta=25℃, Cout=10nF	A	—	—	80 mV
			B	—	—	120 mV
			C	—	—	130 mV
			D	—	—	140 mV
TP	上电时间	工作状态	—	—	150	uS
TSW	输出转换时间	工作状态	—	—	150	uS
FSW	输出转换频率	工作状态	3	—	—	KHz
Magnetic Range	磁场检测范围	A	-600	—	600	Gs
		B	-343	—	343	Gs
		C	-240	—	240	Gs
		D	-185	—	185	Gs
Sensitivity	灵敏度	A	3.68	4.0	4.32	mV/Gs
		B	6.44	7.0	7.56	mV/Gs
		C	9.0	10.0	10.8	mV/Gs
		D	11.7	13.0	14.3	mV/Gs
RVON	0 磁场输出电压误差	实际工作电压/5V 工作电压	—	±1.5	—	%
RSEN	灵敏度误差	实际工作电压/5V 工作电压	—	±1.5	—	%

具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器


LIN	线性度	全输出电压范围	—	±1.5	—	%
TC _{Sens}	灵敏度温度系数	Sens@125°C/Sens@25°C	—	±0.1	—	%/°C
δ V _{ON}	0 磁场输出电压随温度变化幅度	V _{ON} @125°C-V _{ON} @25°C	—	20	—	mV

11 性能曲线图


DH643-A/B/C/D

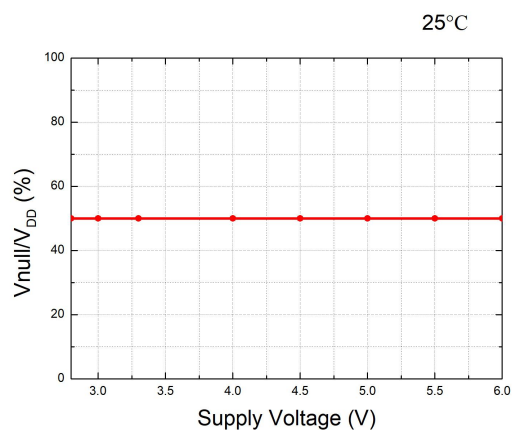


Typical Supply Voltage (V_{DD}) VS Ratio of V_{NULL} to V_{DD}

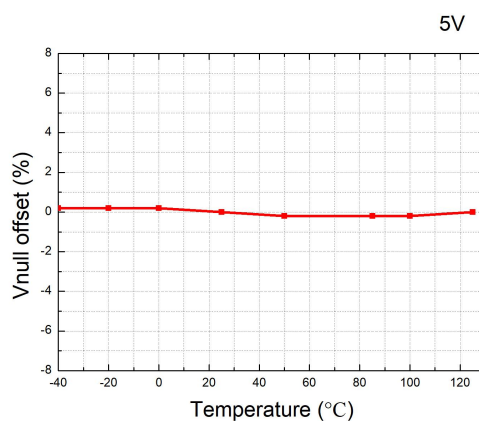


Typical Temperature (TA) VS V_{NULL} Offset

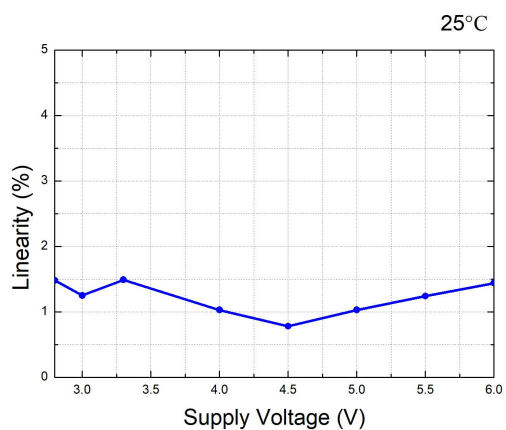


Typical Supply Voltage (V_{DD}) VS Linearity

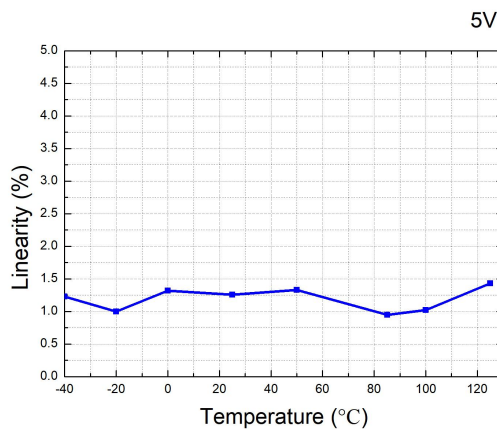


Typical Temperature (TA) VS Linearity

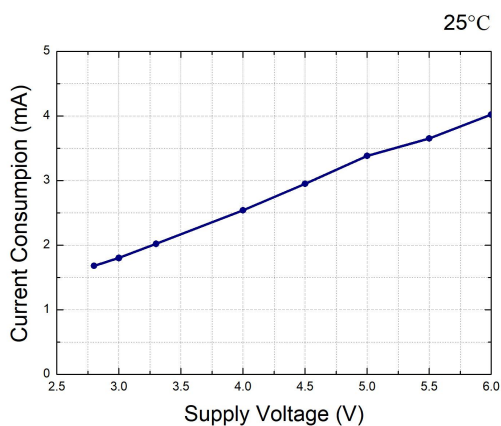


Typical Supply Voltage (V_{DD}) VS Supply Current (I_{DD})

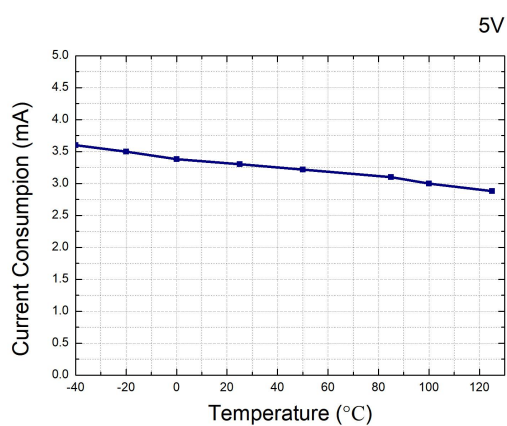


Typical Temperature (T_A) VS Supply Current (I_{DD})

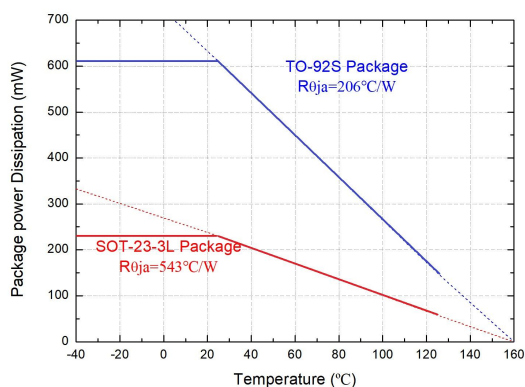


Power Dissipation VS Temperature (T_A)

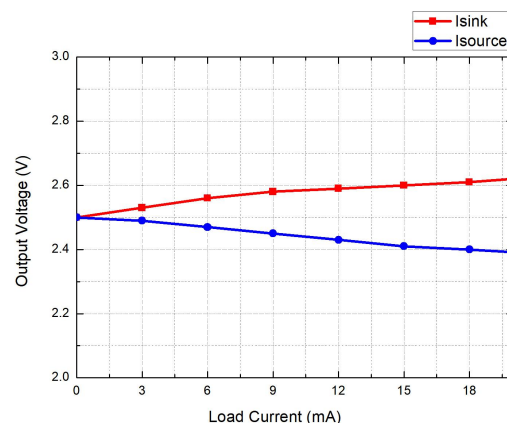


Load Current VS Output Voltage

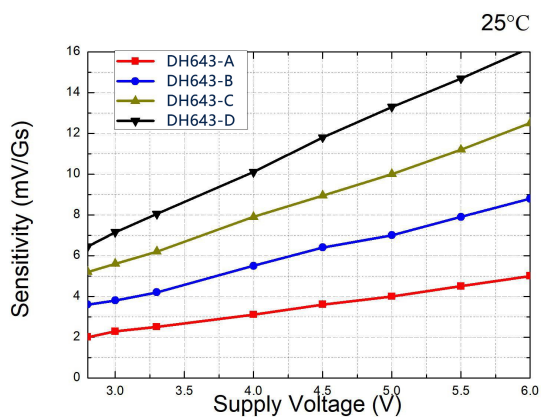

Typical Supply Voltage (V_{DD}) VS Sensitivity

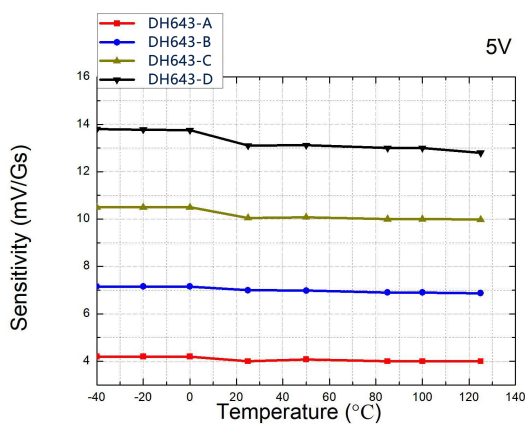

Typical Temperature (T_A) VS Sensitivity

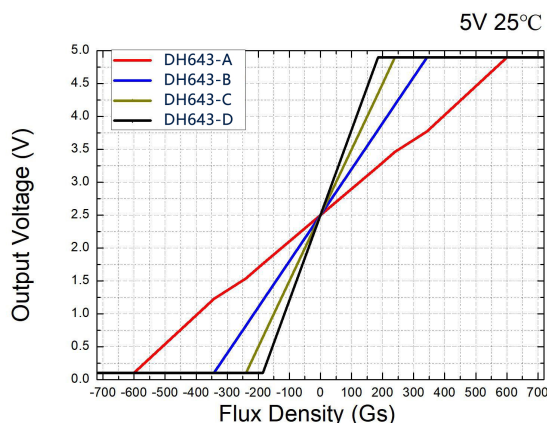

Typical Flux Density VS Output Voltage

12 功能参数描述

(1) V_{DD} 引脚

该引脚为芯片供电引脚。供电电压必须大于最小要求的工作电压 2.8V。

(2) GND 引脚

该引脚为芯片接地引脚，并且需要保证与供电电源的地是强连接。

(3) Output 引脚

DH643 为推挽式输出结构，无需上拉电阻。当无外加磁场时，输出电压为 V_{DD}/2。当向芯片施加 S 极磁场时，输出电压会大于 V_{DD}/2。当向芯片施加 N 极磁场时，输出电压会小于 V_{DD}/2。输出电压更新都会发生在 T_{sw} 之后。

(4) 上电时间 (Power on Time)

当向芯片施加电压时，芯片需要一定的建立时间来响应外加磁场。

(5) 零输出电压 (Null Voltage output)

当外加磁场为 0 时，输出电压为电源电压 V_{DD} 电压的一半。

(6) 灵敏度 (Sensitivity)

输出电压的变化量正比于磁场强度的变化量，这种正相关性如下式：

$$Sens = \frac{V_{OUT(B+)} - V_{OUT(B-)}}{(B+) - (B-)}$$

(7) 线性度 (Linearity)

芯片对于线性磁场可以提供线性输出。考虑两个磁场点，B1 和 B2，理想情况下，对于给定的供电电压和温度，芯片的灵敏度在两个磁场点上是相同的。对于正向磁场和负向磁场分别给出了线性度计算如下式：

$$Lin_{B+} = (1 - \frac{Sens_{(B2+)}}{Sens_{(B1+)}}) \times 100\%$$

$$Lin_{B-} = (1 - \frac{Sens_{(B2-)}}{Sens_{(B1-)}}) \times 100\%$$

（8）比例输出误差（Ratiometry Error）


芯片提供比例输出模式。这意味着 0 电压输出 V_{null} ，灵敏度 $Sens$ ，正比于供电电压 V_{DD} 。比例值相对于 5V 而言，如下式所示：

$$R_{V_{on}} = \left(1 - \frac{V_{null_{V_{DD}}} / V_{null_{5V}}}{V_{DD} / 5V}\right) \times 100\%$$

$$R_{Sens} = \left(1 - \frac{Sens_{V_{DD}} / Sens_{5V}}{V_{DD} / 5V}\right) \times 100\%$$

时序图

Power on timing

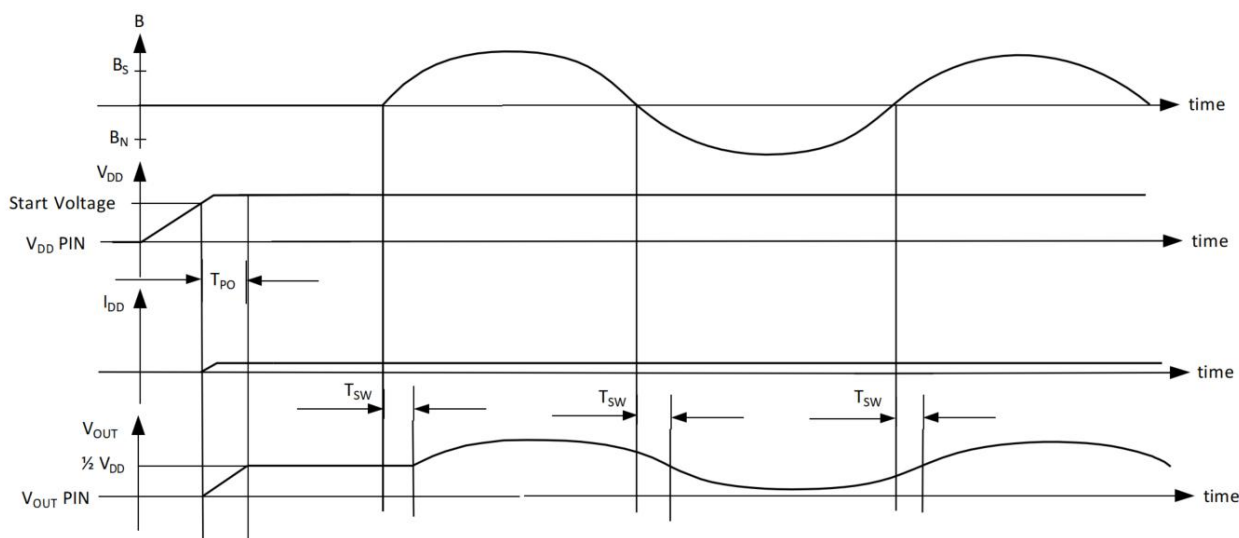

● Power-On time (TPO):

外接电源给芯片供电开始到芯片正常工作，这之间的时间。


● Output switch time, (TSW):

从磁场变化开始到芯片输出响应相应的变化，这之间的时间。


13 订货信息

型号	封装形式	引脚数	灵敏度	温度
DH643-A-ST3	SOT-23-3L	3	4.0mV/Gs	-40℃~125℃
DH643-B-ST3	SOT-23-3L	3	7.0mV/Gs	-40℃~125℃
DH643-C-ST3	SOT-23-3L	3	10.0mV/Gs	-40℃~125℃
DH643-D-ST3	SOT-23-3L	3	13.0mV/Gs	-40℃~125℃
DH643-A-TO3	TO-92S	3	4.0mV/Gs	-40℃~125℃
DH643-B-TO3	TO-92S	3	7.0mV/Gs	-40℃~125℃
DH643-C-TO3	TO-92S	3	10.0mV/Gs	-40℃~125℃
DH643-D-TO3	TO-92S	3	13.0mV/Gs	-40℃~125℃

14 Hall盘位置

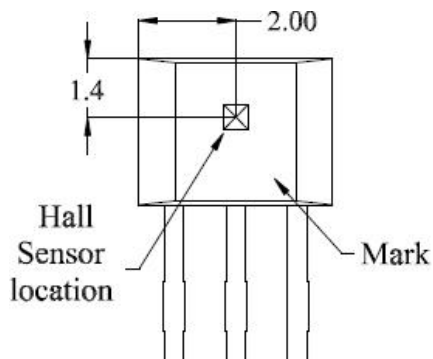


Top View

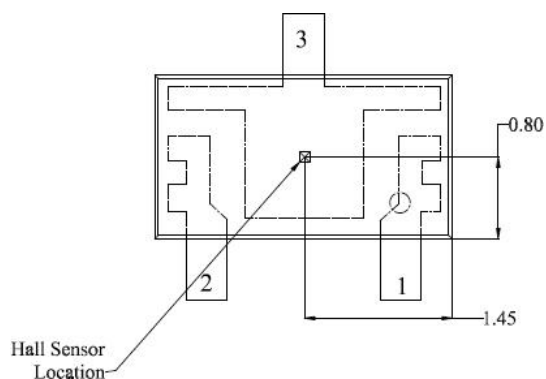

Bottom View


封装外形尺寸图

SOT-23-3L

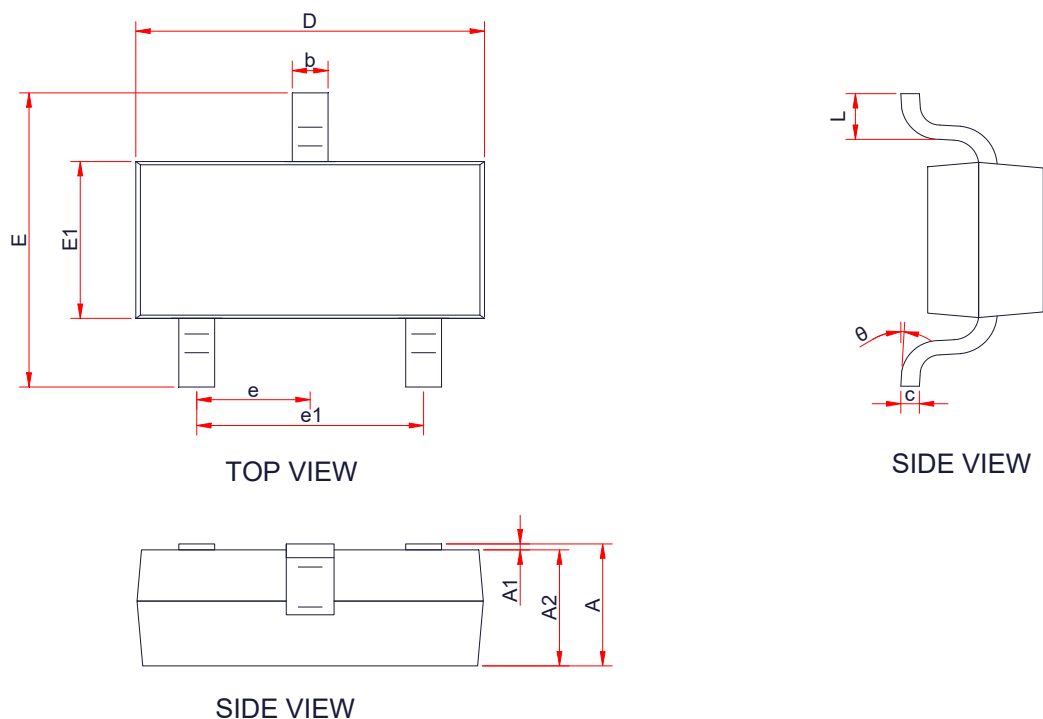


Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	-	-	1.25
A1	0.00	-	0.1
A2	1.00	1.10	1.15
b	0.30	-	0.50
c	0.10	-	0.20
D	2.82	2.95	3.02
E	2.65	2.80	2.95
E1	1.50	1.65	1.70
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.30	0.45	0.60
θ	0 °	-	8 °

TO-92S

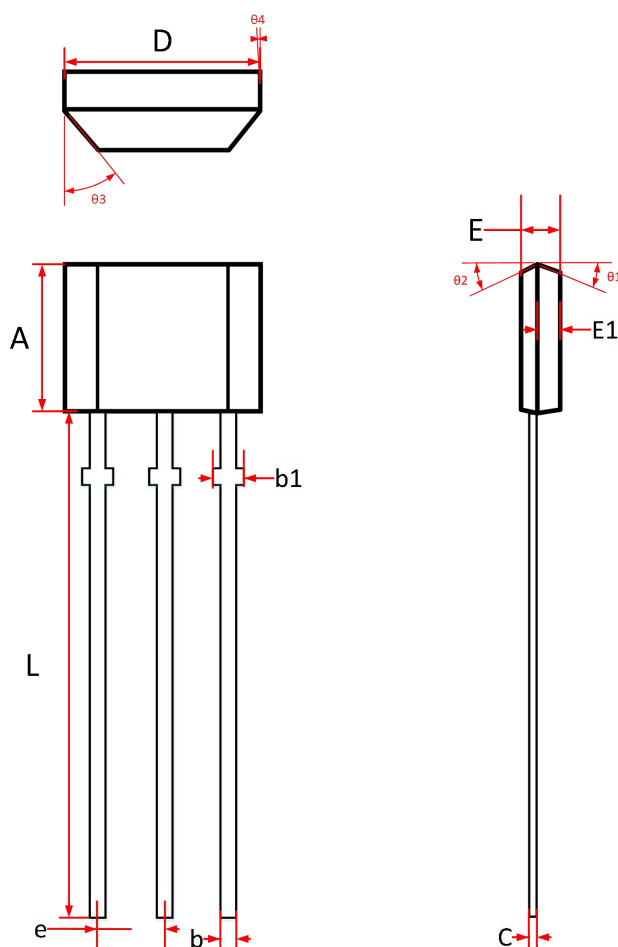


Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	2.90	3.00	3.10
b	0.35	0.39	0.50
b1	0.40	0.44	0.55
C	0.36	0.38	0.45
D	3.90	4.00	4.10
E	1.42	1.52	1.62
E1		0.75	
e	1.27 TYP		
L	13.50	14.50	15.50
θ 1		6°	
θ 2		3°	
θ 3		45°	
θ 4		3°	

IR Reflow curve

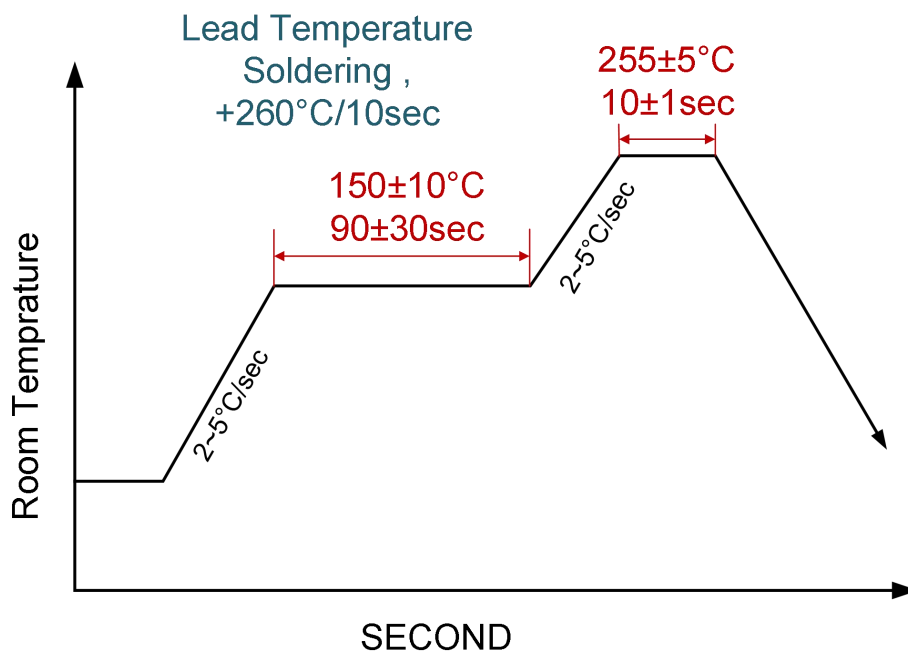

SOT-23-3L Soldering Condition

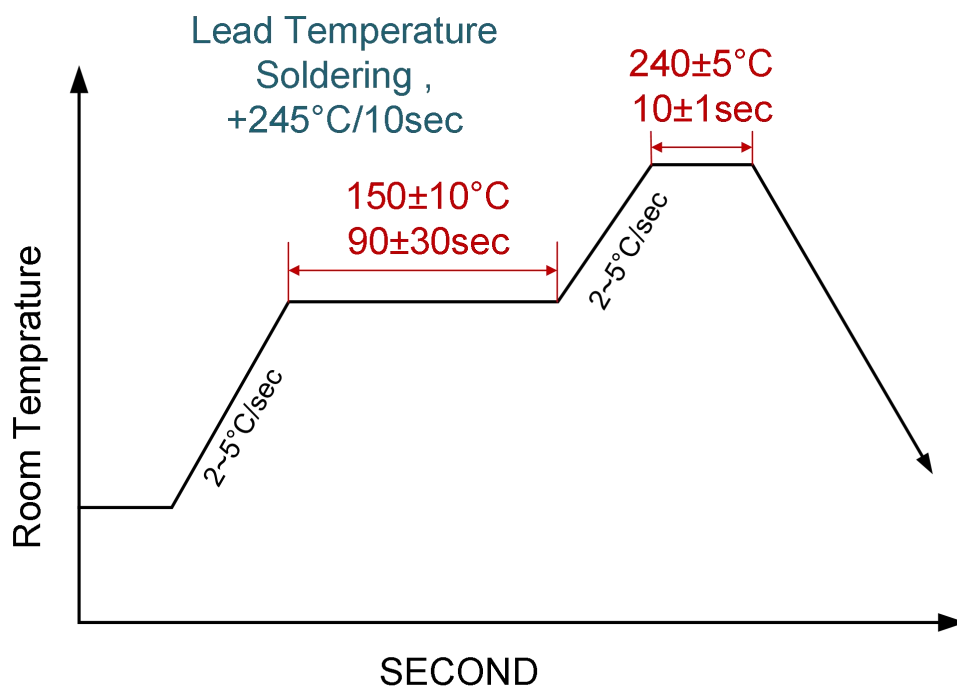

TO-92S Soldering Condition